

BaK+

BAĞIMSIZ KAYDEDİCİ

Bilgisayar yok, yazılım kurmak yok...

Telefon ve telsiz görüşmeleri ile ortam seslerini üzerine kaydeder.

2, 4, 8 kanallı modelleri vardır, 24 kanala kadar genişleyebilir.

8.000 saate kadar kayıt saklayabilir, USB Flash bellekle artabilir.

Kayıtlar web tarayıcıdan dinlenir, tüm mobil cihazlarla uyumludur.

İnternette vekil sunucu plusdinle.com ile kolay ve hızlı erişilir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Telefon, telsiz ve ortam seslerini bilgisayarsız kaydetme,
- Devam eden kayıtları canlı dinleme,
- Web tarayıcı üzerinden erişim,
- IP adresini bilmeden yerel ağdan kolay erişim,
- Arayan ve aranan numarayı isimle birlikte gösterme
- Ses dosyalarını 8 kata kadar sıkıştırma,
- Kayıtlara not ekleme,
- Kayıtları tarihe, numaraya, isme, nota göre araştırma,
- Gelen, giden ve cevapsız çağrıları filtreleme,
- Yönetici ve kullanıcılar için farklı yetkiler,
- Yazılım kurmadan 5 dakikada montaj.


DONANIM

- Telefon kaydeden modeller:
BaK2T+ / BaK4T+ / BaK8T+
- Mikrofon kaydeden modeller:
BaK2M+ / BaK4M+ / BaK8M+
- Karma yapı oluşturulabilir.



İSTEĞE BAĞLI:

- plusdinle.com üyeliği
- Telsiz kimlik bilgisi çözme lisansı
- Hat devresi koruma ve BİP kartları
- PRO Özellik paketi ile;
 - o Telefon rehberine sınırsız kişi ve numara ekleme,
 - o Rehberi içeri-dışarı aktarma,
 - o Numaraya bağlı kaydet-kaydetme özelliği,
 - o İstenen sayıda yedekleme görevi tanımlama,
 - o İstenen sayıda kullanıcı profili ve kullanıcı tanımlama,
 - o Sistem ve kullanıcı olaylarını filtreleme-raporlama,
 - o Tarih-saat sunucusu tanımlama,
 - o Şifreli kayıt saklama.

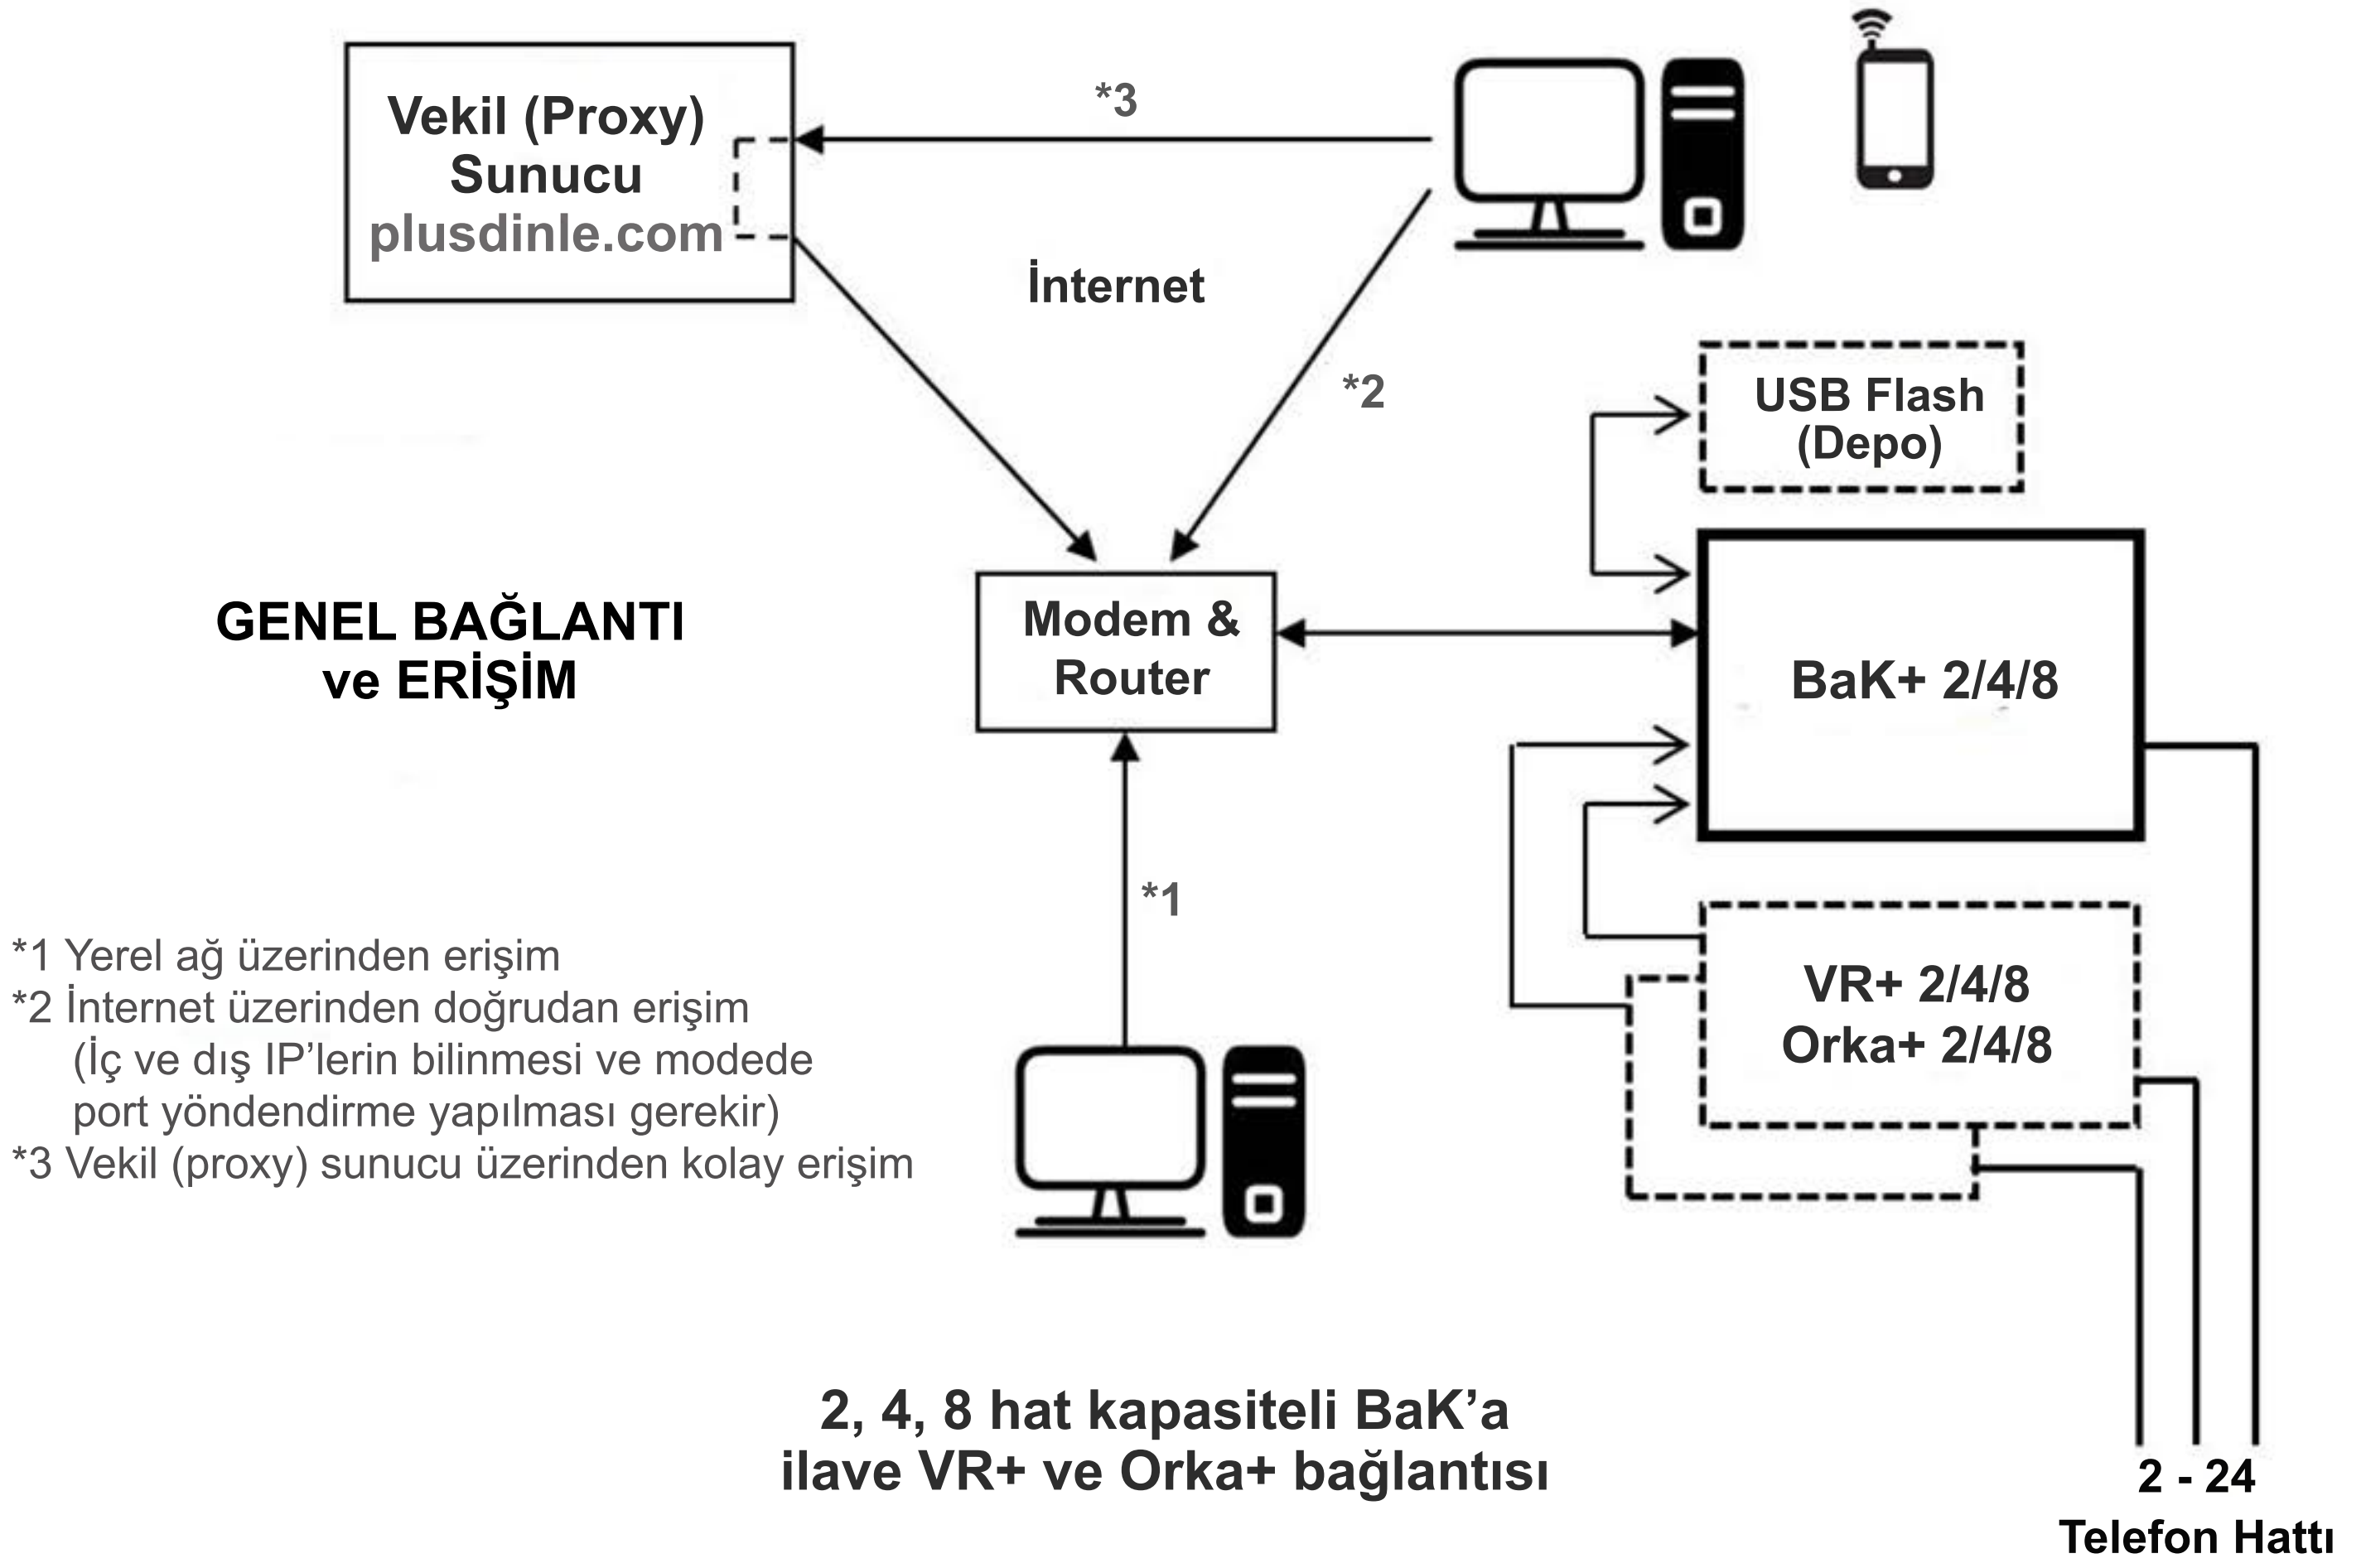

TEKNİK ÖZELLİKLER	Telefon Kayıt	Mikrofon Kayıt
Örnekleme frekansı	8KHz	8/16/24Khz
Bant genişliği	300-3400Hz	100-11.000Hz
Giriş empedansı (AC/DC)	2Mohm	400ohm
Kayıt başlatma yöntemi	Hat gerilimi, ses seviyesi	Ses seviyesi, varlık sensörü, elle, sürekli
Ağ bağlantısı bant genişliği	8Kbit/s	
Sıkıştırma biçimi	PCM, OGG, Flac, MP3	
Sıkıştırma oranı	1:1 – 1:7,8	
Saklama ortamı	32GB mikro SD kart	
Arayan numara gösterimi (CLIP)	ITU-T V.23 FSK, Type 1 (ETS 300 659-1, 2, 3) - SDMF/MDMF	
Telsiz numara gösterimi	CCIR 5-tone	
Çalışma şartları	Sıcaklık: 5 – 40°C, Bağıl nem: %10 - %80	
Güç ihtiyacı (@5VDC)	10W	
Hat bağlantıları	Her hat/mikrofon için bir adet RJ11 soket	
Boyutlar (cm)	BaK2+ ve BaK4+ 11 x 13,5 x 4 / BaK8+ 15 x 18,5 x 4	
Ağırlık (g)	BaK2+ ve BaK4+ 360g / BaK8+ 460g	



TEKNİKOM ELEKTRONİK
 Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: (216) 576 03 34
 Fax: (216) 576 02 49
 www.teknikom.com
 info@teknikom.com