



Sabit GSM Terminali



- GSM aramalarının analog telefon ve santral üzerinden yapılmasını sağlar.
- Zengin kullanım özellikleri ile işletmelerin iletişim giderlerini azaltır.
- Tüm operatörlerle uyumludur.

KULLANIM AMACI

Santrallerin analog dış hatları veya analog telefon makineleri üzerinden GSM aramaları yapmak için kullanılır.

SMS İLE BİLDİRİM

Şebekeye bağlanma, cevapsız arama, sensör girişi gibi etkileri önceden belirlenen numaraya SMS ile bildirebilir, gelen SMS'leri yönlendirebilir.

HIZLI ARAMA LİSTESİ

Sık aranan numaralar kaydedilip kısa kod ile aranabilir.

GEÇİKMELİ OTOMATİK ARAMA

Bağlı telefonda belirli bir süre numara tuşlanmaz ise kayıtlı bir numarayı arayabilir.

S.O.S. ARAMASI

Acil durumlarda önceden belirlenen numaraları görüşülene kadar sürekli arar.

ARAMA KISITLAMASI

Yalnız belli numaraları arayabilecek şekilde programlanabilir.

ARANMA KISITLAMASI

Yalnız belli numaralardan aranabilecek şekilde programlanabilir.

ARAYAN NUMARA GÖSTERİMİ - CLIP

Arayan kişinin numarası telefona veya santrale aktarılır.

NUMARA GİZLEME - CLIR

TekCT+ üzerinden yapılan aramalarda numaranın karşı tarafta görülmesi engellenebilir.

PROGRAMLAMA

Bağlı telefonda DTMF kod tuşlayarak veya Android uygulama ile uzaktan programlanır. Yapılmış programlar SMS ile sorgulanarak görülebilir.

Not: Android uygulama TekCT+ sürüm 4 ve yukarıları tarafından desteklenmektedir.



OTOMATİK ARAYICI - DIALER


Alarm paneli gibi bir dış kaynaktan uyarı geldiğinde önceden belirlenen numaralar bulunana kadar sürekli aranır.

RÖLE İLE CİHAZ KONTROLÜ

TekCT+ üzerinden kod tuşlayarak, uzaktan arayarak veya SMS yollayarak ısıtma ve aydınlatma cihazları, garaj kapısı vs. kontrol edilebilir.

Not: Bu özelliği kullanmak için TekCTR+ modeli tercih edilmelidir. Standart TekCT+ üzerinde röle bulunmaz.

TekCT+ BAĞLANTILARI:

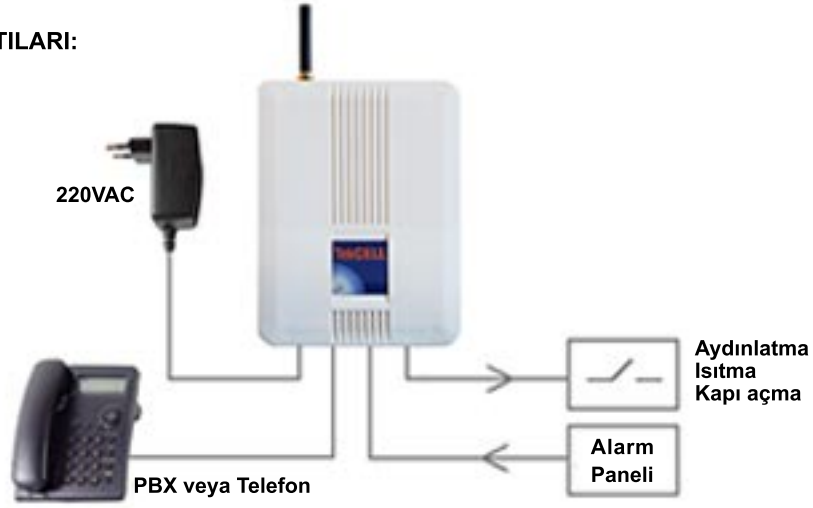

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Mobil şebeke	850/900/1800/1900 MHz
Anten çıkış gücü	En fazla 2W
Anten bağlantısı	50 ohm SMA
Anten boyu	5cm
Alıcı hassasiyeti	-109dBm
GPRS bağlantı	Multi-slot class 10
Kapalı hat gerilimi	48...56V ayarlı
Açık hat gerilimi	20...28V ayarlı
Zil gerilimi	50...65Vpp ayarlı (kare dalga)
Zil frekansı	25/50Hz
Hat empedansı	600 ohm
Kısa devre akımı	40mA
Çevir sesi frekansı	440Hz
Arayan numara gösterimi	ETSI/Bellcore
Arayan numara bildirimi	Kısa zil veya kutup değişimi
Kutup değişimi	Karşı taraf cevapladığında ve kapadığında
Güç ihtiyacı	Beklemede: 100mA Görüşmede: 300mA En fazla: 400mA
Röle kontak değerleri	24V 500mA (TekCTR+ modelinde bulunur)
Besleme adaptörü	Giriş: 100 – 240VAC, 50 – 60Hz / Çıkış: 12VDC / 2A
Çalışma sıcaklığı	5 – 40 °C
Bağıl nem	%10 – %80
Boyutlar (mm)	110 x 135 x 40mm
Ağırlık	200g, Adaptör: 20g



TEKNİKOM ELEKTRONİK
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: (0216) 576 03 34
Fax: (0216) 576 02 49

www.teknikom.com
info@teknikom.com